

# DigyFoody Tablet ve E-ink

DigyFoody tüm android tabletlerde çalışır. Dikey veya yatay olarak farklı tasarımlar tercih edilebilir.

- [DigyFoody E-ink Çalışma Prensipleri](#)
- [DigyFoody Client Kurulumu](#)
- [DigyFoody Client Tablet Numarası Deęiřtirme](#)

# DigyFoody E-ink Çalışma Prensibi



**1)** Mobil uygulama qr kodlar taratılarak veya uygulama mağazasından 'DigyFoody Admin' yazılarak indirilebilir.

**2)** DigyGlobal Sunucuları, Google Cloud üzerinde çalışır.

**3)** Hanshow Acces Point, DigyGlobal sunucularıyla haberleşerek e-ink ekranlarla bağlantıyı sağlar.


**4)** E-ink ekranlar, sadece veri aktarım sırasında enerji tükettiğinden dolayı, uzun yıllar dayanabilen pil ömrü sunar.

- DigyFoody E-ink versiyonunda acces point ve e-inkler kurulu şekilde tarafınıza teslim edilecektir.
- Access point, poe48 veya 1 amper 12 volt adaptör ile çalışmaktadır, önerilen ise poe48'dir.
- Access point'lerin MAC adresleri sabittir, ancak IP adresleri DHCP ile atanır. Oteldeki ağ ayarları (firewall), DigyGlobal ile access pointler arasında veri transferi sağlanabilir şekilde konfigüre

edilmelidir.

- E-ink ekranlar ile acces point arasında 30m mesafeye kadar bağlantı sağlanabilmektedir.

# DigyFoody Client Kurulumu

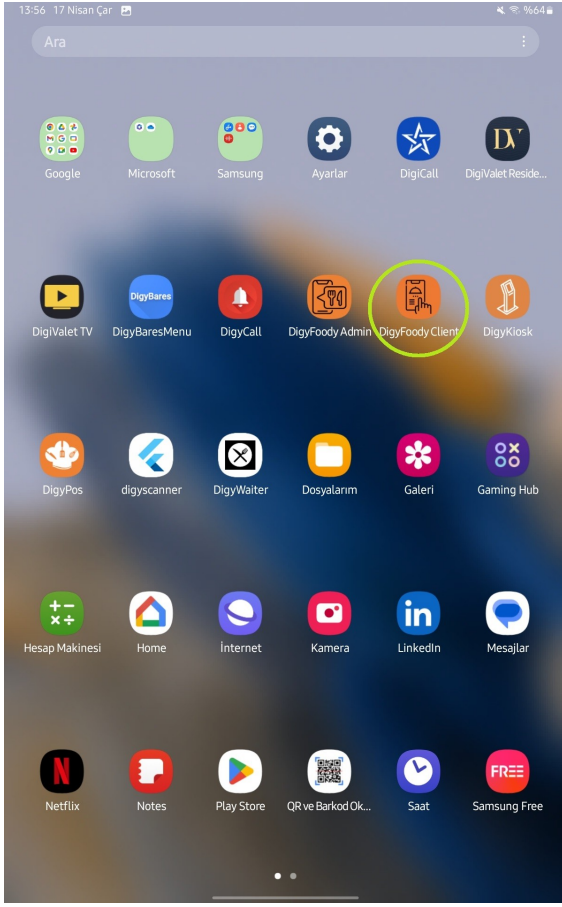

DigyFoody Client uygulaması yemek isimliklerinin tablet versiyonunu kullanabilmek için gerekli mobil uygulamadır. Bu android için [Play Store](#) linkinden indirilebilir.

**No**

486153

**Durum***Kayıtlı değil*

☞ Kayıtlı Cihaz Seri No

**Bul**

☞ Cihaz Adı

☞ Sıra No

**Kaydet****Kayıt Kontrol**

**Kayıtlı Cihaz Seri No** kısmına tabletler için oluşturulmuş olan seri nolar yazılır ve **Bul** butonuna basılır.

Tasarım Ve Yemek Gönderin...

Yukarıdaki gibi **Tasarım ve Yemek Gönderin** ekranı geldikten sonra kullanıma hazır hale gelmektedir.

**Tüm bu işlemleri yaparken tablette internet olduğundan emin olunuz.**

# DigyFoody Client Tablet Numarası Deęiřtirme

DigyFoody Client ykl olan tablet in numarasını deęiřtirilmek isteniyorsa, ncelikle tabletin internetini kapatmak gerekmektedir.



İnterneti kapattıktan sonra DigyFoody Client uygulamasını arka plandan kapatmak gerekiyor. Arka plandan kapattıktan sonra uygulamaya tekrar girilir ve **Cihaz Kayıt** sayfası tekrardan uygulama ekranına gelecektir.



No 486153

Durum Kayıtlı değil

☑ Kayıtlı Cihaz Seri No

Bul

☐ Cihaz Adı

☐ Sıra No

Kaydet

Kayıt Kontrol

Bu ekran geldikten sonra tekrar tabletin interneti aktif edilir ve **Kayıtlı Cihaz Seri No** girdikten sonra **Bul** butonuna basılır.